

COLONNINE SERIE DOMUS per auto ad uso pubblico o privato



Codici prodotto:

WBAFXX-X-XX-X / WBARXX-X-XX-X / WBAOXX-X-XX-X

Stazione di ricarica a parete conforme al MODO 3 della normativa internazionale IEC/EN 61851-1. Realizzata in una robusta custodia plastica in tecnopolimero molto resistente ai raggi UVA, risulta idonea per installazione anche all'aperto.

Per garantire il massimo livello di sicurezza, la presa di tipo 2 integrata è dotata di Safety Child Shutter in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2.

Rappresentano il giusto mix tra affidabilità, design ed economia, consentendo ricariche in assoluta sicurezza. Per consentire un notevole risparmio economico in fase di installazione, ogni presa è dotata di protezione differenziale RCD interna.




Non è necessario l'impiego delle costose protezioni differenziali di tipo B sulla linea di alimentazione. Il sistema di Power Management per la gestione intelligente dei carichi elettrici è integrato su tutti i modelli. E' possibile richiedere personalizzazioni sulla grafica e sui colori. Plug Holder e staffa di supporto a parete compresi.



versione con cavo (T)



versione con presa

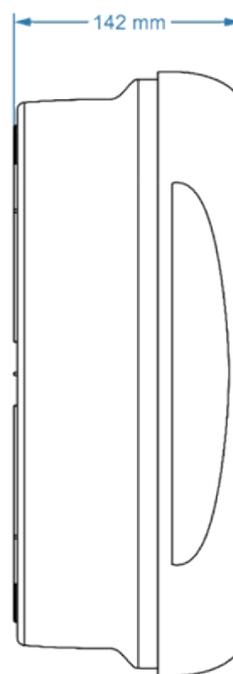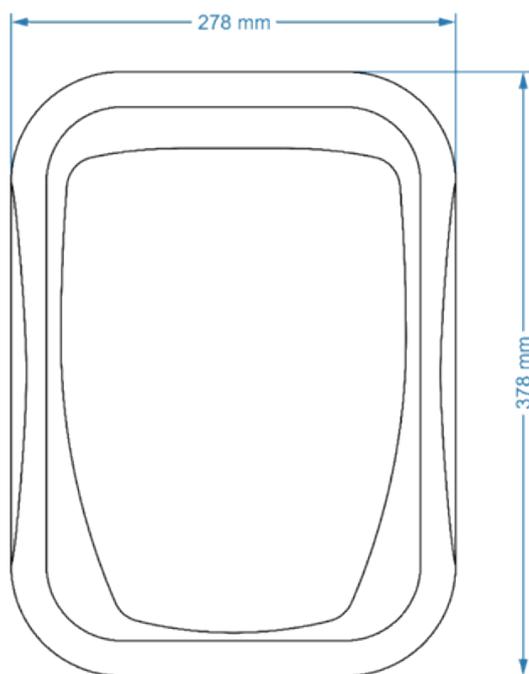

presa Tipo2

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di prese	1 / 2
Connettore integrato	Tipo 2 secondo EN 62196
Corrente massima erogabile	16A (3,5 kW) / 32A (7 kW) 16A trifase (11 kW) / 32A trifase (22 kW)
Tensione di alimentazione	240V monofase / 400V trifase
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione IK	IK8
Accesso	Libero / RFID Card / OCPP 1.6 JSON
Dimensioni struttura	378x278x142 mm
Materiale scocca	Plastico PA6 - Policarbonato